

Produktbeschreibung

Der Groove Stick eignet sich für die **Befestigung von seitlich genuteten Terrassenbelägen** aus bewegungsarmen Holzsorten oder WPC auf Unterkonstruktionen aus Holz oder Aluminium.

Der Groove Stick wird **zwischen zwei Holzdielen eingesetzt** und mit einer Edelstahl (A2) Klemmplatte in der Dielennut befestigt. Die Klemmplatte wird mit einer Edelstahlschraube zwischen den Fugen mit der Unterkonstruktion verschraubt. Die Distanzdome **gewährleisten** einen **gleichmäßigen Fugenabstand** von 6 mm zwischen den Dielen. Der Dielenabstand von ca. 9 mm zur Unterkonstruktion erlaubt eine **gute Hinterlüftung** und kann die **Lebensdauer** der gesamten **Terrasse** deutlich **erhöhen**.



Eigenschaften


- Groove Stick aus Polypropylen PP, schwarz
- Klemmplatte und Schraube aus Edelstahl A2, schwarz
- Indirekte/nicht sichtbare Befestigung
- Ein Nachjustieren sowie der Austausch von einzelnen Dielen ist jederzeit möglich
- Kompatibel zu Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- Witterungsbeständig

Material

- Polypropylen

Nutwangenometrie:

Nuttiefe T: $\geq 7,5$ mm
Nutbreite B: $\geq 2,5$ mm
Nutwangenstärke S: $\geq 5,5 - 12,5$ mm

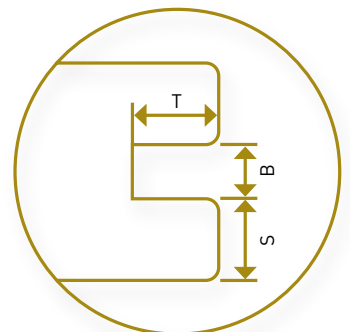




Schritt 1: Erste Diele mit Plankfix Clip anbringen



Schritt 2: Stick unter Diele einschieben und befestigen

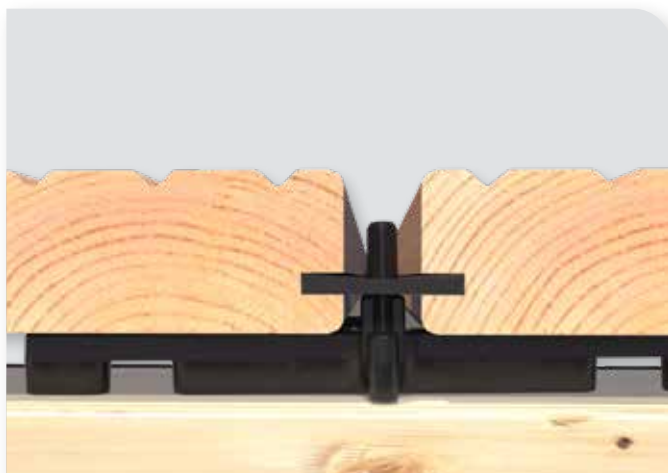

Schritt 3: Folgende Dielen anbringen




Fertig!

Groove Stick

Art.-Nr.	Abmessung ^{a)}	Material	Inhalt	VPE
626136	25 x 24 x 104 mm	Polypropylen	125	1

^{a)} Breite x Höhe x Länge

Technische Zeichnungen

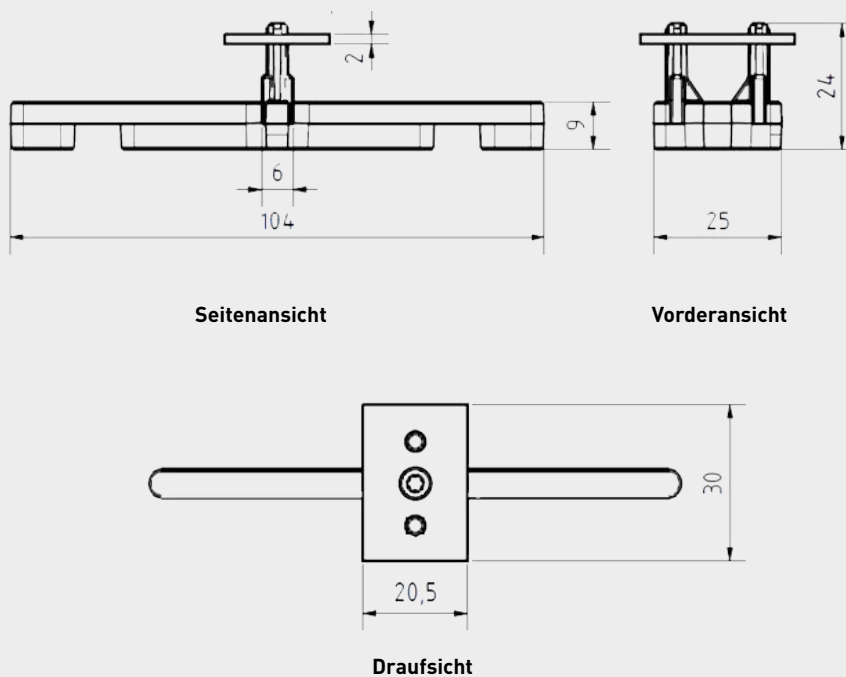

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung.