SCHEDA TECNICA PRODOTTO TERRASSOTEC 5,5 TRILOBULAR

DESCRIZIONE PRODOTTO

La Terrassotec 5,5 Trilobular in acciaio inox temprato / acciaio inox A2 / acciaio inox A4 è una vite sviluppata **appositamente** per il **fissaggio delle doghe per terrazze** su sottostrutture in legno. La vite è dotata di un **gambo rinforzato**, di una **filettatura sottotesta** e di una **testa a gradino con impronta TX**.

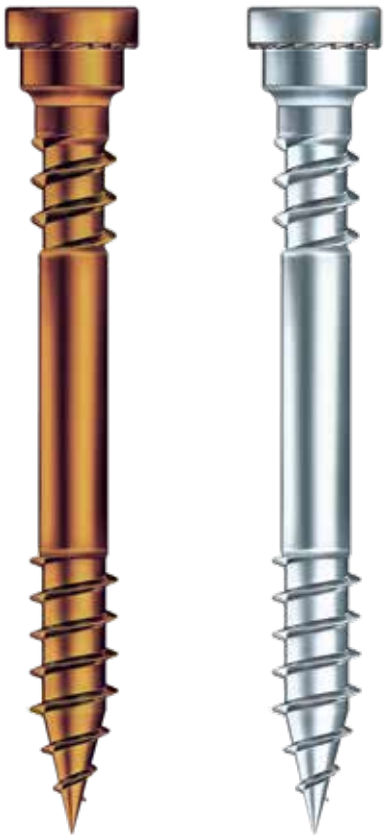

MATERIALE

Acciaio inox temprato:

- Acciaio inossidabile secondo DIN EN 10088
- Resistenza limitata agli acidi
- 10 anni di esperienza senza problemi di corrosione con legni idonei
- Coppia di rottura superiore del 50% rispetto ad A2 e A4
- Magnetizzabile
- Utilizzabile nelle classi di servizio 1, 2 e 3
- Non adatto a legni molto ricchi di tannini, come cumarù, quercia, merbau, robinia ecc.
- Non adatto ad ambienti salini
- Non adatto ad ambienti contenenti cloro

Acciaio inox A2:

- Adatto solo con limitazioni ad ambienti salini
- Resistenza limitata agli acidi
- Non adatto ad ambienti contenenti cloro
- Utilizzabile nelle classi di servizio 1, 2 e 3
- Non adatto a legni molto ricchi di tannini, come cumarù, quercia, merbau, robinia ecc.

Acciaio inox A4:

- Adatto a legni ricchi di tannini, come cumarù, quercia, merbau, robinia ecc.
- Adatto ad ambienti salini
- Resistenza limitata agli acidi
- Utilizzabile nelle classi di servizio 1, 2 e 3
- Non adatto ad ambienti contenenti cloro

Europäische Norm EN 14592

IMMAGINE RELATIVA ALL'UTILIZZO

Applicazione di **Terrassotec Trilobular** su legno di quercia.

© E.u.r.o.Tec GmbH · Aggiornamento 09/2025 · Con riserva di modifiche, integrazioni, errori di composizione e stampa.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TERRASSOTEC 5,5 TRILOBULAR

VANTAGGI

- La testa speciale riduce il sollevamento delle fibre del legno
- La particolare geometria della vite riduce il rischio di fessurazione del legno

⇨ Si raccomanda tuttavia vivamente la preforatura, soprattutto nei legni duri e nella realizzazione di terrazze e facciate!

- La filettatura sottotesta garantisce una tenuta aggiuntiva della doga
- L'impronta TX evita lo sbandamento della vite durante l'avvitamento

INDICAZIONI DI UTILIZZO

Per la realizzazione di una terrazza con legni di alta qualità si raccomanda vivamente di preforare e svasare le doghe. Ciò vale sia per i legni teneri di conifera sia per i legni duri. A tale scopo consigliamo il nostro Drill-Stop.

TABELLA DEL PRODOTTO

Terrassotec 5,5 Trilobular					
Art. no.	Dimensioni Ød x L [mm]	Lunghezza del filetto lg [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Inserto	Pz./conf.
Acciaio inox temprato					
905530	5,5 x 50	17	8,0	TX25 •	200
905529	5,5 x 60	24	8,0	TX25 •	200
905531	5,5 x 70	34	8,0	TX25 •	200
905538	5,5 x 80	44	8,0	TX25 •	200
905545	5,5 x 90	54	8,0	TX25 •	200
905546	5,5 x 100	64	8,0	TX25 •	200
905549[a)]	5,5 x 120	84	8,0	TX25 •	200
Acciaio inox A2					
905539	5,5 x 50	17	8,0	TX25 •	200
905540	5,5 x 60	24	8,0	TX25 •	200
905541	5,5 x 70	34	8,0	TX25 •	200
905542	5,5 x 80	44	8,0	TX25 •	200
Acciaio inox A4					
905555	5,5 x 50	17	8,0	TX25 •	100
905556	5,5 x 60	24	8,0	TX25 •	100
905557	5,5 x 70	34	8,0	TX25 •	100
905558	5,5 x 80	44	8,0	TX25 •	100
905547	5,5 x 90	54	8,0	TX25 •	100
905548	5,5 x 100	64	8,0	TX25 •	100

[a)] Adatto anche al fissaggio di facciate 3D.

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare con il suo impiego previsto, contattare il nostro reparto di assistenza tecnica applicativa (technik@eurotec.team).

© E.u.r.o.Tec GmbH · Aggiornamento 09/2025 · Con riserva di modifiche, integrazioni, errori di composizione e stampa.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TERRASSOTEC 5,5 TRILOBULAR

DISEGNI



Vista dall'alto

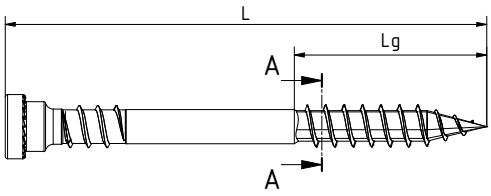

Vista laterale



Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare con il suo impiego previsto, contattare il nostro reparto di assistenza tecnica applicativa (technik@eurotec.team).

© E.u.r.o.Tec GmbH · Aggiornamento 09/2025 · Con riserva di modifiche, integrazioni, errori di composizione e stampa.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team